TAHMV14S A.08.01	版本状态	A0

105mm

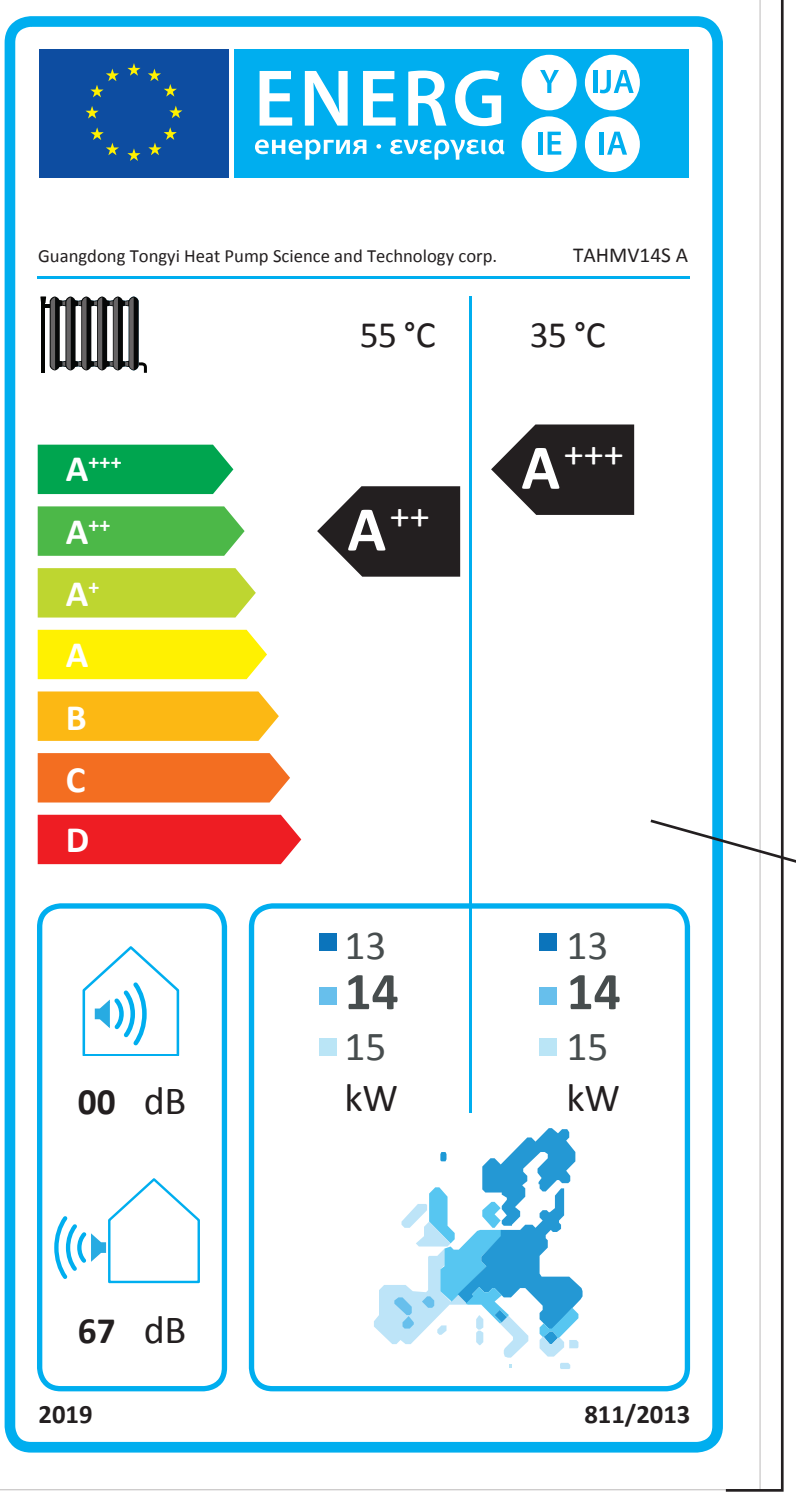

200mm

底色为白色

技术要求:

1、外形尺寸：长×高=（105×200）±1mm,文字大小排布如上图，材质为50#PET不干胶过光膜贴纸;

2、表面印刷U V油墨，耐紫外光，油墨粘着力强(用3 M胶纸粘上去后不会脱落)，
耐候底材,底色为白色,贴户外机组，防晒不能掉色,印刷色严格按照图纸颜色印刷,印刷内容按图纸;

3、图文清晰，正面为过塑处理,反面为不干胶，粘性要求为强粘，制作外观颜色、图文须符合图纸要求,印刷清晰、规范、无划伤、色彩均匀、无异点、无斑点、周边剪切整齐、规则、无缺口和毛边等缺陷,不应出现折痕、皱纹、自卷、撕裂和黏结剂涌渗出等现象;

4、耐久性要求应符合GB 4706.1中的规定：要求用沾水的布擦拭15s,再用沾汽油的布擦拭15s，
标志应清晰易读、不易撕下、不易卷边。

标记	处数	更改文件号	签名	年月日

设计	彭晓婷	2022-08-11	标准化		
校对	熊朝晖	2022-08-11			
审核					
工艺	陈向飞	2022-08-11	批准	宁明均	2022-08-11

材质:50#PET不干胶过光膜

阶段标记	重量	比例
		1:1

共 页 第 页

广东同益
空气能科技股份有限公司

英文同益能效标识

TAHMV14S A.08.01

802000511032