


105mm

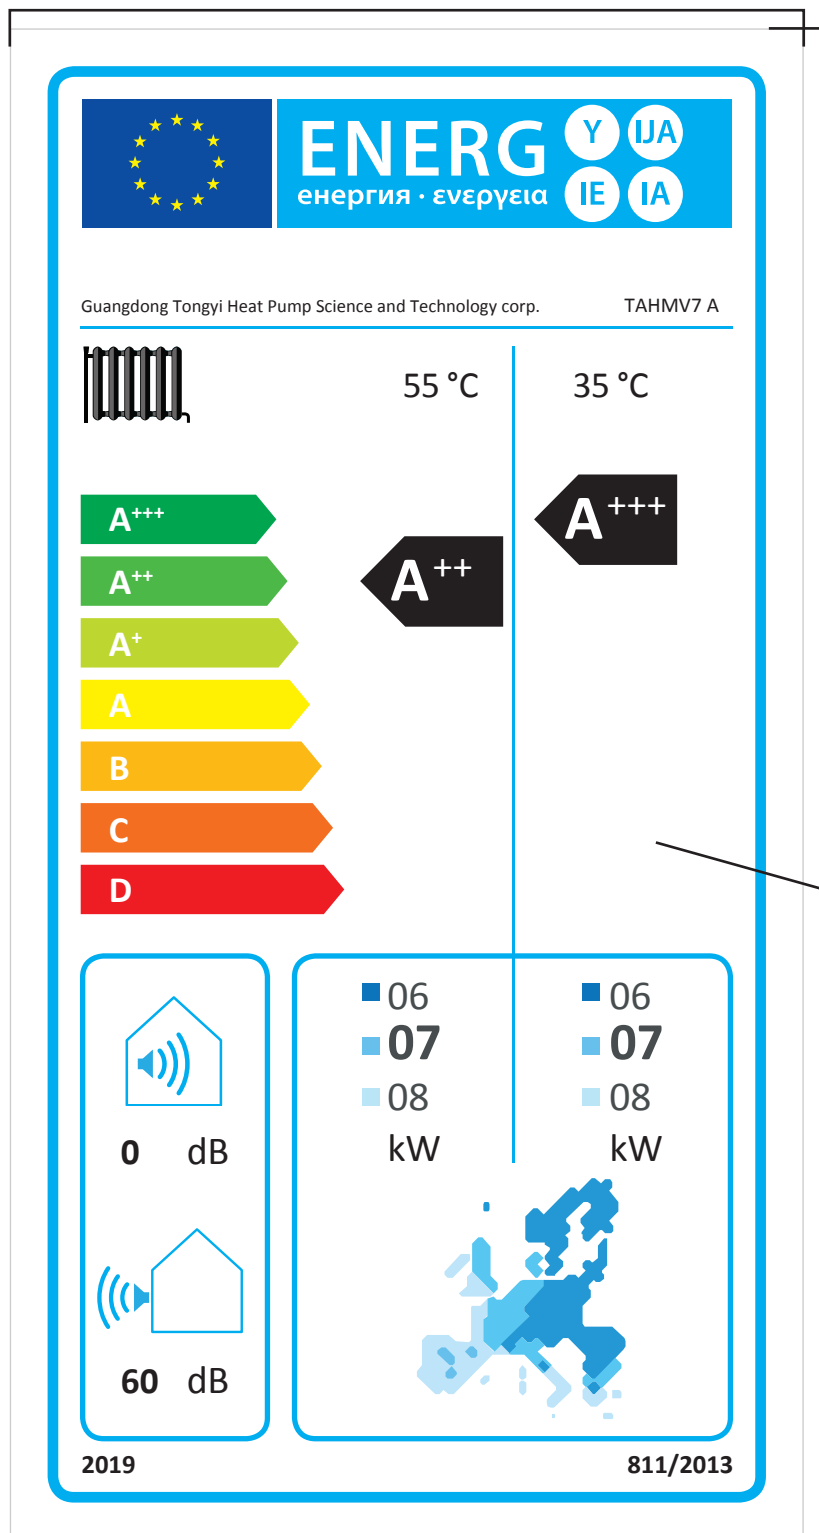

200mm

打白色垫底，打白色

技术要求:

- 外形尺寸: 长×高= (105×200) ±1mm,文字大小排布如上图, 材质为50#PET不干胶过光膜贴纸;
- 表面印刷UV油墨, 耐紫外光, 油墨粘着力强(用3 M胶纸粘上去后不会脱落), 耐候底材,底色为白色,贴户外机组, 防晒不能掉色,印刷色严格按照图纸颜色印刷,印刷内容按图纸;
- 图文清晰, 正面为过塑处理,反面为不干胶, 粘性要求为强粘, 制作外观颜色、图文须符合图纸要求,印刷清晰、规范、无划伤、色彩均匀、无异点、无斑点、周边剪切整齐、规则、无缺口和毛边等缺陷,不应出现折痕、皱纹、自卷、撕裂和黏结剂涌渗出等现象;
- 耐久性要求应符合GB 4706.1中的规定: 要求用沾水的布擦拭15s,再用沾汽油的布擦拭15s, 标志应清晰易读、不易撕下、不易卷边。

					材质: 50#PET不干胶过光膜			广东同益 空气能科技股份有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	年月日				TAH MV7 A 同益英文能效标识	
设计	彭晓婷	2022-12-01	标准化		阶段标记	重量	比例		
校对	熊朝晖	2022-12-01					1: 1	TAH MV7 A.08.01	
审核					共 页 第 页			802000511066	
工艺	陈向飞	2022-12-01	批准	宁明均	2022-12-01				